



VILNIAUS
APŠVIETIMAS



VILNIUS

Rekomendacijos rangovams,
atliekantiems kabelinės
linijos sujungimo darbus su
oro kabeline linija





VILNIAUS
APŠVIETIMAS



VILNIUS

3 d. d. prieš darbų pradžią BŪTINA gauti
leidimą darbams raštu iš UAB „Vilniaus
apšvietimas“

<https://www.vilniausapsvietimas.lt/prasymo-forma/>

Kontaktai:




informacija@vilniausapsvietimas.lt

Turinys

1. Apsauginio gaubto montavimas
2. Kabelio montavimas prie atramos
3. Kabelio gysly prijungimas prie OKL


Apsauginio gaubto montavimas

- 1) Gaubtas įkasamas 100-200mm gylyje;
- 2) Įžeminimo laidininkas prijungiamas prie atramos įžeminimo kontūro;
- 3) „Įžeminta“ ženklas prie įžeminimo prijungimo vietos;
- 4) „Atsargiai įtampa“ ženklas akių lygyje;
- 5) Vamzdžio viršutinė dalis užsandarinama termoizoliaciniu vamzdeliu. Gofruotas vamzdis neturi išsikišti už gaubto viršūnės;
- 6) Kabelio markiruotė atspari UV spinduliams ir atmosferiniam poveikiui.

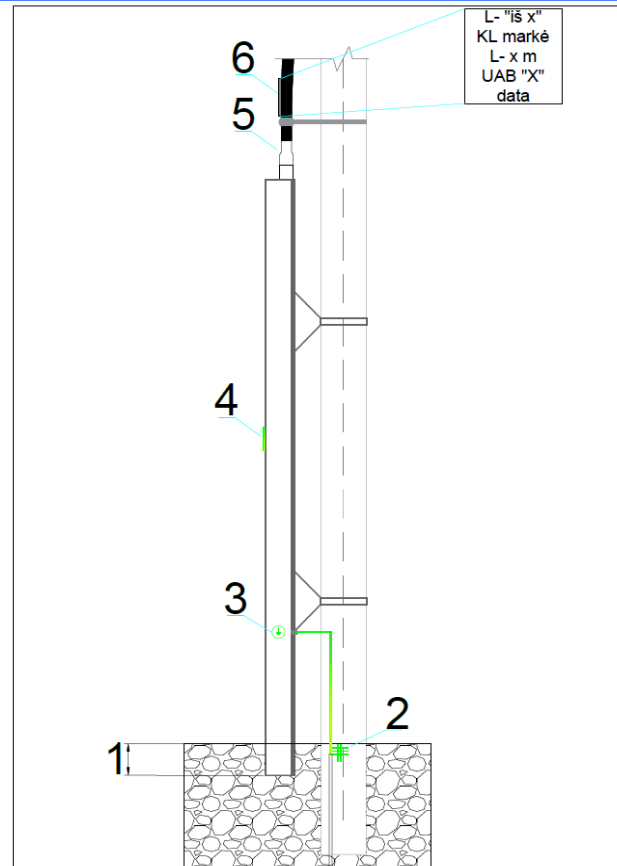

Kabelio montavimas prie atramos

- 1) Pirmas kabelio laikiklis (LKT) montuojamas 50mm virš movos;
- 2) Tarpas tarp laikiklių turi būti nuo 800mm iki 1000mm (laikikliu kiekis priklauso nuo atramos aukščio);
- 3) Lenkimas ne daugiau D12;
- 4) Galinė kabelio mova turi būti nukreipta į apačią;

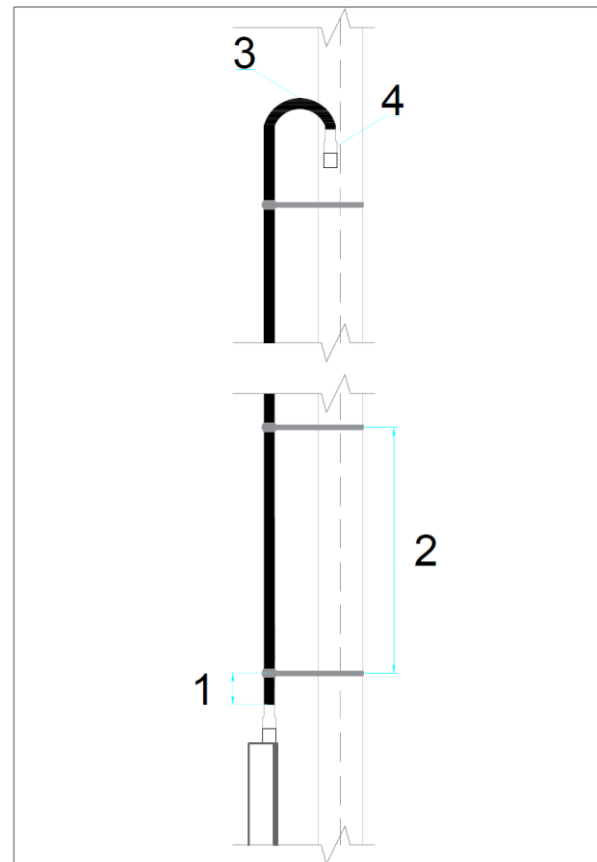

Kabelio gyslų prijungimas prie OKL

- 1) Fazės sujungiamos hermetiškais izoliuotais gnybtais;
- 2) Atramos įžeminimo laidininkas sujungiamas dviem gnybtais su KL ir OKL įžeminimo laidininkais;
- 3) Įrengiami 3 vnt. viršįtampių ribotuvai kurie prijungiami prie fazinių linijų, o įžeminimo laidininkai prijungiami tiesiogiai prie įžemintų metalo konstrukcijų;

